

EMPILHADEIRAS SHANGLI DIESEL – 4.000 KG

ASSENTO COM SUSPENSÃO

O assento ergonômico possui apoio de braço e cinto de segurança.

CAPÔ DO MOTOR

Possui alças laterais de fácil elevação, com amortecedor interno, permitindo fácil acesso para checagens diárias e manutenções.

DESLOCADOR LATERAL

Integrado à torre de elevação, facilita o ajuste de cargas nas prateleiras.

EIXO TRASEIRO

Suspensão traseira articulada, o que proporciona maior estabilidade para carga e para operação.

ESPELHO RETROVISOR

Espelho panorâmico que aumenta a visibilidade do operador.

FILTRO DE AR SOBRESSALENTE

Filtro adicional do sistema de ar, reduzindo a entrada de ar impuro no motor.

LUZES DE FREIO E SINALIZAÇÃO

Sinalização fica localizada na parte superior da máquina aumentando a visibilidade, protegendo as lanternas traseiras e tornando o equipamento mais seguro.

MOTOR

Equipadas com Motor
XINCHAI 498BPG - 4 CILINDROS

PAINEL ANALÓGICO

Painel com medidores analógicos, horímetro digital e porta objetos.

PNEUS

Equipadas com pneus pneumáticos que são ideais para pisos irregulares, tráfego entre galpões, aumentando a estabilidade do equipamento.

SISTEMA DE FREIO

Oferece capacidade de frenagem superior, com menor necessidade de manutenção. Opera em temperaturas extremas sem comprometimento dos seus componentes.

SISTEMA HIDRÁULICO DE LEVANTAMENTO

Possui válvula de controle do fluxo impede os cilindros de elevação de descer repentinamente caso ocorra algum problema.

SISTEMA KLEAN AIRE

Sistema de limpeza de ar que reduz a entrada de ar impuro e resíduos no motor, aumentando a vida útil do equipamento.

TETO RETRÁTIL

Proteção contra sol e chuva, quando recolhido possibilita a visualização da carga elevada pelo operador.

TORRE TRIPLEX

Fabricadas com materiais resistentes e de longa durabilidade é controlada por sistema mecânico hidráulico, dividido por vias de comandos.

VOLANTE ESCAMOTEÁVEL

Ajustáveis em várias posições, permitindo fazer as manobras com maior eficiência e deixando mais espaço para os joelhos do operador.

OPCIONAIS DESTA MODELO

OXICATALISADOR

Diferencial que deve ser instalado em equipamentos utilizados em operações internas, atuando como silenciador e redutor de poluentes.

RODADO DUPLO

Indicado para ambientes externos com irregularidades, aumentando a estabilidade do equipamento.


TORRE

Com elevação de 4,5 ou 6,0 mts.



FICHA TÉCNICA

EMPILHADEIRA DIESEL SHANGLI		MODELOS			
CARACTERÍSTICAS	MEDIDA	CPCD40/3X	CPCD40/36X	CPCD40/3XD	CPCD40/36XD
Capacidade nominal	KG	4000	4000	4000	4000
Rodado		SIMPLES	SIMPLES	DUPLO	DUPLO
Centro de carga	MM	500	500	500	500
Altura de elevação	MM	4500	6000	4500	6000
Tamanho do garfo (comp x larg x esp)	MM	1070x125x50	1070x125x50	1070x125x50	1070x125x50
Ângulo de inclinação do mastro F / R	GRAUS	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Raio de giro	MM	2700	2700	2700	2700
Altura livre do solo	MM	120	170	170	170
Altura do protetor do operador	MM	2185	2185	2185	2185
DESEMPENHO					
Velocidade máx. de transporte (carga total)	KM/H	20	20	20	20
Velocidade máx. de elevação (carga total)	MM/S	430	430	430	430
Capacidade máx. em rampas com carga	%	20	20	20	20
DIMENSÕES					
Comprimento total sem garfos	MM	2800	2800	2800	2800
Largura total	MM	1280	1280	1840	1840
Altura do mastro	MM	2090	2550	2090	2550
CHASSI					
Pneus dianteiros		250-15-16PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
Pneus traseiros		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Distância entre eixos	MM	1750	1750	1750	1750
Peso	KG	4650	4950	4950	5250
MOTOR					
Modelo		Xinchai A498BPG	Xinchai A498BPG	Xinchai A498BPG	Xinchai A498BPG
Capacidade do tanque	LITROS	75	75	75	75
Número de cilindros	UNID	4	4	4	4
Potência do motor	HP	68	68	68	68
Rendimento nominal	KW/R.P.M	44.9 / 2450	44.9 / 2450	44.9 / 2450	44.9 / 2450
Torque nominal	N.M/R.P.M	184.7 / 1800	184.7 / 1800	184.7 / 1800	184.7 / 1800
Bateria - Voltagem/Capacidade	V/AH	12 / 100	12 / 100	12 / 100	12 / 100

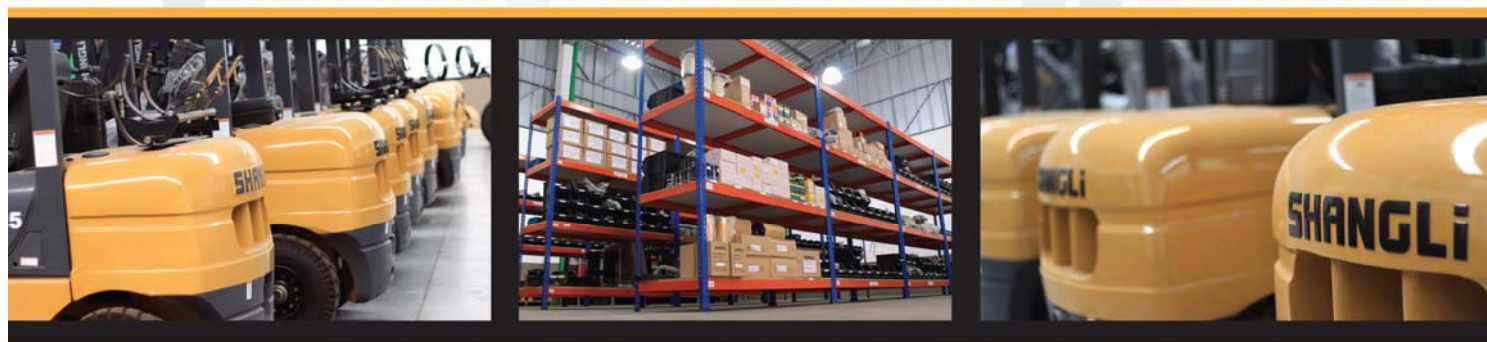

SHANGLI
do BRASIL

SAC - sac@shangli.com.br
 Vendas - shangli@shangli.com.br
 Rod. Ivo Silveira, 280
 CEP 88355-230 - Brusque/SC
 (47) 3251 2205
 Tim (47) 9761 2101 - Vivo (47) 9186 9765