

EMPILHADEIRAS SHANGLI GLP - 3.000 KG

ASSENTO COM SUSPENSÃO

O assento ergonômico possui apoio de braço e cinto de segurança.

CAPÔ DO MOTOR

Possui alças laterais de fácil elevação, com amortecedor interno, permitindo fácil acesso para checagens diárias e manutenções.

DESLOCADOR LATERAL

Integrado à torre de elevação facilita o ajuste de cargas nas prateleiras.

EIXO TRASEIRO

Suspensão traseira articulada, proporciona maior estabilidade para carga e para operação.

ESPELHO RETROVISOR

Espelho panorâmico que aumenta a visibilidade do operador.

FILTRO DE AR SOBRESSALENTE

Filtro adicional do sistema de ar, reduzindo a entrada de ar impuro no motor.

LUZES DE FREIO E SINALIZAÇÃO

Sinalização fica localizada na parte superior da máquina aumentando a visibilidade, protegendo as lanternas traseiras e tornando o equipamento mais seguro.

MOTORES

Equipadas com Motores :
MITSUBISHI 4G64 e GQ491/4Y
4 CILINDROS

PAINEL ANALÓGICO

Painel com medidores analógicos, horímetro digital e porta objetos.

PNEUS

Equipadas com pneus pneumáticos que são ideais para pisos irregulares, tráfego entre galpões e para terrenos que precisem de estabilidade.

SISTEMA DE FREIO

Oferece capacidade de frenagem superior, com menor necessidade de manutenção. Opera em temperaturas extremas sem comprometimento dos seus componentes.

SISTEMA HIDRÁULICO DE LEVANTAMENTO

Possui válvula de controle do fluxo impede os cilindros de elevação de descer, caso ocorra algum problema.

SISTEMA KLEAN AIRE

Sistema de limpeza de ar que reduz a entrada de ar impuro e resíduos no motor, aumentando a vida útil do equipamento.

SUPORTE ARTICULADO DO CILINDRO DE GÁS

Diferencial que possibilita a troca de cilindro por um só operador, que otimiza o processo.

TETO RETRÁTIL

Proteção contra sol e chuva, quando recolhido possibilita a visualização da carga elevada pelo operador.

TORRE TRIPLEX

Fabricadas com materiais resistentes e de longa durabilidade é controlada por sistema mecânico hidráulico, dividido por vias de comandos.

VOLANTE ESCAMOTEÁVEL

Ajustáveis em várias posições, permitindo fazer as manobras com maior eficiência e deixando mais espaço para os joelhos do operador.

OPCIONAIS DESTE MODELO

MOTORES

Modelos com capacidade de carga de 2.500 kg podem ser equipadas com motores Mitsubishi 4G64 ou GQ491/4Y.

OXICATALISADOR

Diferencial que deve ser instalado em equipamentos utilizados em operações internas, atuando como silenciador e redutor de poluentes.

RODADO DUPLO

Indicado para ambientes externos com irregularidades, aumentando a estabilidade do equipamento.

TORRE


Com elevação de 4,5 ou 6,0 mts.



CPQYD30/3
GLP 3.000KG RODADO SIMPLES

FICHA TÉCNICA

EMPILHADEIRAS GLP SHANGLI		MODELOS			
CARACTERÍSTICAS	MEDIDA	CPQY30/3	CPQY30/36	CPQY30/3D	CPQY30/36D
Capacidade nominal	KG	3000	3000	3000	3000
Rodado		SIMPLES	SIMPLES	DUPLO	DUPLO
Centro de carga	MM	500	500	500	500
Altura de elevação	MM	4500	6000	4500	6000
Tamanho do garfo (comp x larg x esp)	MM	1070x125x45	1070x125x45	1070x125x45	1070x125x45
Ângulo de inclinação do mastro F / R	GRAUS	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Raio de giro	MM	2400	2400	2400	2400
Altura livre do solo	MM	120	120	120	120
Altura do protetor do operador	MM	2170	2170	2170	2170
DESEMPENHO					
Velocidade máx. de transporte (carga total)	KM/H	20	20	20	20
Velocidade máx. de elevação (carga total)	MM/S	430	430	430	430
Capacidade máx. em rampas com carga	%	20	20	20	20
DIMENSÕES					
Comprimento total sem garfos	MM	2800	2800	2800	2800
Largura total	MM	1280	1280	1700	1700
Altura do mastro	MM	2090	2550	2090	2550
CHASSIS					
Pneus dianteiros		28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
Pneus traseiros		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Distância entre eixos	MM	1625	1625	1625	1625
Peso	KG	4400	4700	4700	5000
MOTOR					
Modelo		4Y-GQ491 / Mitsubishi 4G64	4Y-GQ491 / Mitsubishi 4G64	4Y-GQ491 / Mitsubishi 4G64	4Y-GQ491 / Mitsubishi 4G64
Número de cilindros	UNID	4	4	4	4
Potência do motor	HP	55	55	55	55
Rendimento nominal	KW/R.P.M	36.8 / 2500	36.8 / 2500	36.8 / 2500	36.8 / 2500
Torque nominal	N.M/R.P.M	159 / 1600	159 / 1600	159 / 1600	159 / 1600
Bateria - Voltagem/Capacidade	V/AH	12 / 65	12 / 65	12 / 65	12 / 65

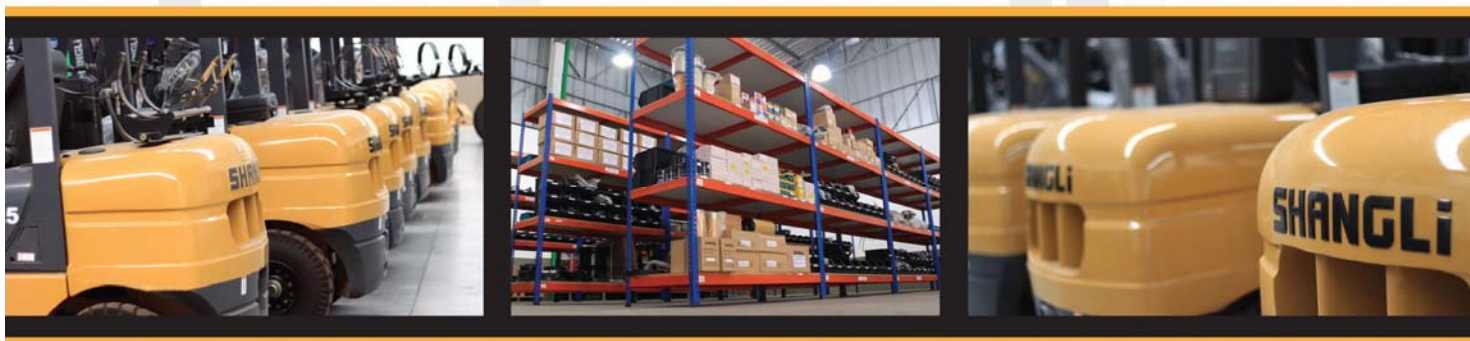

SHANGLI
do BRASIL

SAC - sac@shangli.com.br
Vendas - shangli@shangli.com.br

Rod. Ivo Silveira, 280

CEP 88355-230 - Brusque/SC

(47) 3251 2205

Tim (47) 9761 2101 - Vivo (47) 9186 9765

www.shangli.com.br